


DIGITUS OnLine USV-System, 3000 VA / 3000 W

DN-170096
EAN 4016032474678

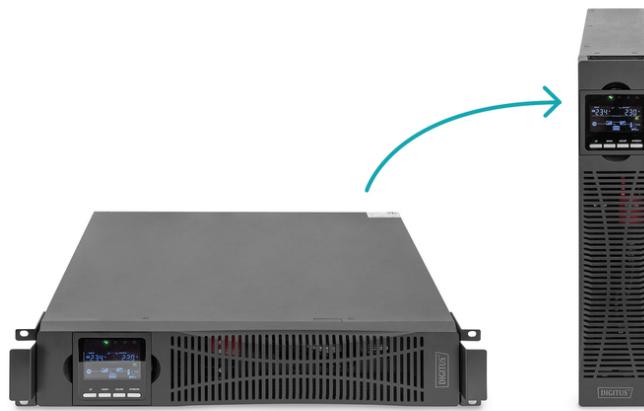

OnLine UPS Modul, 3000VA/3000W

Die DIGITUS® OnLine USV ist eine Doppelwandler USV-Lösung, die erstklassigen Stromausfallschutz und kontinuierliche Stromerzeugung in einem kompakten und flexiblen System bietet. Die einphasige USV arbeitet mit hoher Energieeffizienz und ist ideal zum Schutz kritischer Infrastrukturen sowohl in zentralisierten als auch in Edge-Netzwerkanwendungen geeignet. Skalierbare Laufzeitoptionen mit passenden externen Batterieschränken bieten zusätzliche Flexibilität, wenn eine längere unterbrechungsfreie Stromversorgung erforderlich ist. Das benutzerfreundliche LCD-Display sowie die Netzwerkmanagementfähigkeit, einschließlich Konfiguration, machen dieses System einfach zu installieren und zu warten. Mit marktführender Effizienz und einheitlichem Leistungsfaktor erfüllt der USV Ihre kritischen Anwendungsanforderungen.

Die OnLine-USV ist eine ideale Backup-Lösung für Ihre anspruchsvollen Stromanforderungen und bietet hohe Ausfallsicherheit in verschiedenen industriellen Anwendungen.

- Online Doppelwandlersystem (VFI-SS-111)
- Eingang: Buchse IEC60320 C20, 208/220/230/240 Vac
- Ausgang: 8 x IEC60320 C13, max. 10A pro Steckdose; 1 x IEC60320 C19, max. 16A pro Steckdose
- System-Nennleistung: 3000 VA / 3000 W, Powerfaktor 1.0
- AC-AC (online VFI) Wirkungsgrad: 93 %, ECO-Modus Wirkungsgrad: 98 %.
- Im laufenden Betrieb austauschbarer interner Batteriesatz.
- Batterie: Ventilgeschützte, nicht auslaufende Blei-Säure-Batterie
- Batteriemenge: 6 x 12V x 9.0 Ah
- Vollastlaufzeit: 3 min; Halblast-Laufzeit: 9 min
- Aufladen: 4 Stunden bis 90% Kapazität nach vollständiger Entladung
- Netzwerkverbindung: Optionale SNMP/Webcard (Teilenummer DN-170100) ermöglicht die Überwachung der USV von der Ferne.
- Lokale Kommunikationsanschlüsse: USB, RS-232 (serial), SNMP card (optional), Relais card (optional)
- Emergency Power-off (EPO) Kontakt für die Abschaltung der USV im Notfall

- Maximale Betriebstemperatur: 0 - 40 °C
- Lagertemperatur: -25 - 55 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20 - 90% nicht kondensierend
- Betriebshöhe: < 1500 m
- Produktabmessungen BxTxH (mm): 440 (19") x 600 x 86,5 (2HE)
- Produktgewicht: 26 kg
- Versandabmessungen BxTxH (mm): 560 x 730 x 200
- Versandgewicht: 30,2 kg
- Sicherheitsstandards: IEC/EN62040-1, IEC/EN60950-1
- EMV-Standards:
IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8
- EMV-Standards:
IEC/EN62040-2, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8
- Zulassung: CE-Erklärung
- Lieferumfang: USV-Gerät, USV-Manual, USV-QSG, Standfüße für Tower Aufstellung, USV-Software-Lizenz, USB-Kabel, Netzzuleitung (1,8m Schutzkontaktsteckdose (Typ 7/4) auf Kaltgerätebuchse C20), IEC60320 C13 Verbindungskabel, 19" Installationswinkel
- Optional erhältlich: 19" USV Montage-Kit (Profilschienen), Artikelnummer DN-170109
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Installation: Rack
- Eingangsstecker: IEC 60320 C20 inlet
- Leistung: 1500VA – 3000VA
- Technologie: Online double conversion

Lieferumfang

- 1 x OnLine USV-System, 3000 VA / 3000 W
- 1 x Benutzerhandbuch der USV
- 1 x UPS Schnellstartanleitung
- 1 x USB-Kabel
- 1 x Eingangsstromkabel 1,80 m (Schuko Stecker CEE 7/7 - IEC 60320 C19)
- 1 x Ausgangsnetzkabel 1,50 m (IEC60320 C13 - Sheet E)
- 1 x IEC 60320 Sheet I (16A) Stecker

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	30,20	55,50	73,20	20,20	82.064,50
Innen-VPE	1	30,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	30,20	55,50	73,20	20,20	82.064,50
Netto einzeln ohne VP	1	26,80	60,00	44,00	8,65	22.836,00

Weitere Anwendungsbilder: