


frogAct1-3

Multifunktionaler 1-Kanal Aktor zum Schalten von Licht oder anderen Verbrauchern mit 3 Eingängen zur Abfrage von Tastern und Schaltern (110-240 V~). Mit Komfort- und Zeitfunktionen, Leistungsmessung und Kurzschlussdetektion (1x 400 W @ 230 V~).

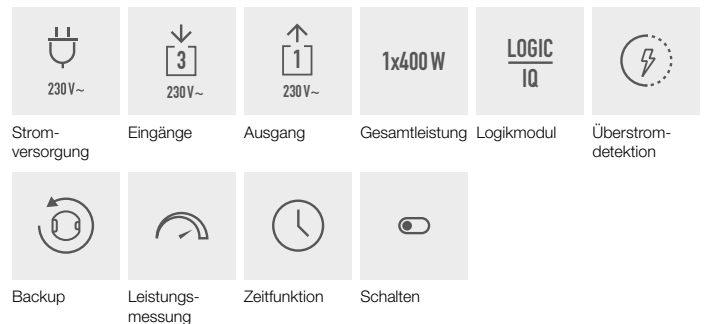

Technische Daten

Kategorie

Artikelbezeichnung
Artikelnummer
Montageart

frogAct1-3
A1-3-400.01
Unterputz (in Gerätedose)

Funktionen & Leistung

Eingänge
Ausgänge
Ausgänge dimmbar
Min. Last LED
Max. Leistung je Ausgang

3 (AC 110–240 V~)
1 (AC 110–240 V~)
Nein
3 W
400 W/400 VA (220–240 V~)
200 W/200 VA (110–219 V~)
Glühlampenlast, elektronischer Trafo, induktive Last (keine Motorlast)
Schalten
Entspricht IP20
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja


Geeignete Lasten
Ausgangs Modis
Schutzart
Integriertes Logikmodul
Integriertes Konfigurations BackUp
Komfort- und Zeitfunktion
Leistungsmessung
Kurzschlussdetektion und -anzeige

frogAct1-3


Maße und Gewicht

Abmessungen (L × B × H): 53 × 48 × 21 mm

Gewicht: 30 g

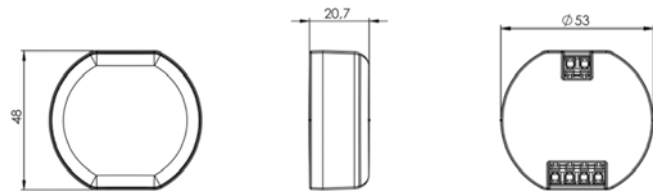

Anschlußbeispiel

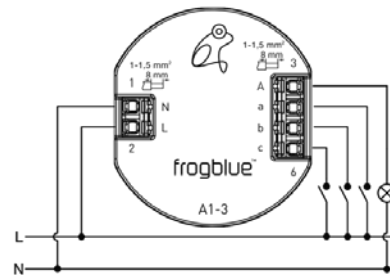

Stromversorgung

Netzspannung

AC 110–240 V~

Netzfrequenz

50 / 60 Hz

Stand-by-Verbrauch

< 220 mW

Netzwerk

WLAN

Nein

Bluetooth

Bluetooth 4.2 Low Energy

Frequenzband

2400–2483,5 MHz max. 3,4 dBm

Typ. Funk-Freifeldreichweite

30 Meter

Betrieb und Lagerung

Umgebungstemperatur

–25° bis +50 °C

Lagerungstemperatur

–25° bis +70 °C

Luftfeuchtigkeit (Betrieb)

(Nicht kondensierend)

Anschluss

Kontaktart

ε, MOSFET

Anschlussvarianten

Klingel, Lampen, Taster, Schalter

Anschlussart

Federsteckklemme (eindrätig)

Adernquerschnitt

1–1,5 mm² (starre Leiter empfohlen)

Abisolierlänge

8 mm

Verpackung

Verpackungsgröße

1 Stück, 10 Stück

EAN 1 Stück

4260578530408

Maße Verpackung (L × B × H) 1 Stück

75 × 30 × 75 mm

Gewicht inkl. Verpackung 1 Stück

50 g

Hinweise

Zur Ansteuerung von Motorlasten (z.B. Rolladenmotor) ist ein Relais-Modul (z.B. frogRelay2-2, frogRelay2-2-PF) zu verwenden.

