

# DIGITUS Module mini GBIC (SFP) compatible avec HP-HPE, 1,25 Gbit/s, 0,55 km

**DN-81000-04**  
**EAN 4016032451808**



## 1.25 Gbps SFP Module, Multimode, HPE-compatible LC Duplex Connector, 850nm, up to 550m, HPE

Les modules émetteurs-récepteurs DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offrent une qualité et une fiabilité optimales. Qu'il s'agisse du commutateur vers le commutateur, du convertisseur vers le commutateur, du convertisseur vers le convertisseur ou toute autre application : la large gamme de modules DIGITUS® dote la technologie fibre optique d'une grande souplesse d'utilisation. La conformité à la norme MSA (Multi Source Agreement) garantit la compatibilité avec les équipements de fabricants tiers.

### Connexion à fibre optique de type Plug-and-Play

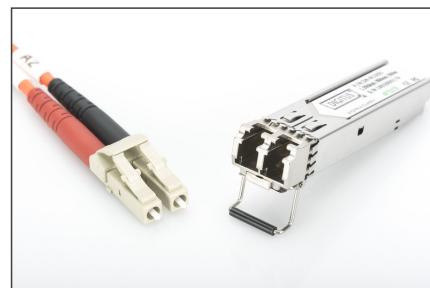
- Compatible avec HP-HPE
- Module SFP (Small Form Factor Pluggable) Mini GBIC
- Haute qualité et robustesse à toute épreuve
- Débit de transmission de données maximum, 1,25 Gbit
- Conforme au standard Gigabit IEEE 802.3z
- Laser de classe 1 conforme à la norme EN 60825-1
- Installation Plug and Play facile
- Compatible MSA (Multi Source Agreement)
- Connexion à chaud

- Branchement : 1x LC Duplex
- 1000Base-SX - Pour de courtes distances
- Longueur d'onde : 850 nm
- Puissance de l'émetteur : Minimum -8 dBm, Maximum -3 dBm
- Sensibilité de réception : Minimum -20 dBm
- Pour une distance de jusqu'à 0,55 km
- Adapté aux câbles à fibre de verre multimode 50/125 µm et 62,5/125 µm
- Mécanisme de verrouillage sûr et rapide
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- Manufacturer compatibility: Universal (MSA)
- Connector: LC
- DDM Support: no
- Distance (km): 0.5
- Mode: Multimode
- Ethernet speed: Gigabit
- Wavelength: 850 nm

### Package contents

- Module SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.10	11.80	9.00	329.22
Net single without Packaging	1	0.02	1.00	5.90	0.80	0.00

**More images:**

SFP Modules						
Product Number	EAN Code	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature
DH-0100	4019032024041	1GbE	2 km	LC Multimode Duplex	1310nm	-50°C to 70°C
DH-0101	4019032024058	1GbE	20 km	LC Multimode Duplex	1310nm	-50°C to 70°C
DH-0104	4019032024075	1GbE	20 km	LC Bi-directional Duplex	1310nm & 1550nm	-50°C to 70°C
<b>Fast Ethernet</b>						
DH-0105	4019032024082	1GbE	500 m	LC Multimode Duplex	850nm	-50°C to 70°C
DH-0106	4019032024099	1GbE	20 km	LC Bi-directional Duplex	1310nm	-50°C to 70°C
DH-0107	4019032024105	1GbE	20 km	LC Bi-directional Duplex	1310nm	-50°C to 70°C
DH-0108	4019032024112	1GbE	20 km	LC Bi-directional Duplex	1310nm	-50°C to 70°C
DH-0109	4019032024129	1GbE	40 km	LC Bi-directional Duplex	1310nm	-50°C to 70°C
DH-0110	4019032024136	1GbE	40 km	LC Bi-directional Duplex	1310nm	-50°C to 70°C
DH-0100E	4019032024143	1GbE	200 m	LC Multimode Duplex	850nm	-50°C to 70°C
DH-0101E	4019032024150	1GbE	10 km	LC Bi-directional Duplex	1310nm	-50°C to 70°C
<b>1GbE</b>						
DH-0102E	4019032024167	1GbE	200 m	LC Multimode Duplex	850nm	-50°C to 70°C
DH-0103E	4019032024174	1GbE	10 km	LC Bi-directional Duplex	1310nm	-50°C to 70°C
<b>Fast Ethernet</b>						
DH-0112	4019032024181	1GbE	20 km	LC Bi-directional Duplex	1310nm	-40°C to 60°C
DH-0113	4019032024198	1GbE	20 km	LC Bi-directional Duplex	1310nm	-40°C to 60°C
DH-0114	4019032024205	1GbE	20 km	LC Multimode Duplex	1310nm	-40°C to 60°C
DH-0115	4019032024212	1GbE	20 km	LC Multimode Duplex	1310nm	-40°C to 60°C
DH-0116	4019032024229	1GbE	20 km	LC Multimode Duplex	1310nm	-40°C to 60°C
DH-0117	4019032024236	1GbE	20 km	LC Multimode Duplex	1310nm	-40°C to 60°C
DH-0118	4019032024243	1GbE	20 km	LC Multimode Duplex	1310nm	-40°C to 60°C
DH-0119	4019032024250	1GbE	20 km	LC Multimode Duplex	1310nm	-40°C to 60°C
DH-0120	4019032024267	1GbE	20 km	LC Multimode Duplex	1310nm	-40°C to 60°C
DH-0121	4019032024274	1GbE	20 km	LC Multimode Duplex	1310nm	-40°C to 60°C
DH-0122	4019032024281	1GbE	20 km	LC Multimode Duplex	1310nm	-40°C to 60°C
DH-0123	4019032024298	1GbE	20 km	LC Multimode Duplex	1310nm	-40°C to 60°C
DH-0124	4019032024305	1GbE	20 km	LC Bi-directional Duplex	1310nm	-40°C to 60°C