

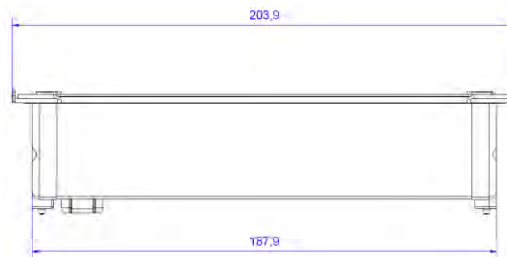


Skizze / sketch

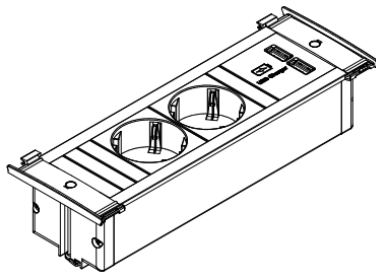

KAPSA 2xSchutzkontaktsteckdosen, 1xUSB Doppelcharger	KAPSA 2xGerman socket outlets, 1xdouble charger
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> 2xSchutzkontaktsteckdosen, 35° Nach IEC 60884, VDE 0620-1 2-polig mit Schutzkontakt, mit erhöhtem Berührungsschutz 16A 250V~ schwarz 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> 2xGerman socket outlets, 35° According IEC 60884, VDE 0620-1 2-pole with earthing contact, incl. enhanced touch protection 16A 250V~ black
USB Charger: <ul style="list-style-type: none"> 3,1A / 5VDC Doppelcharger 	USB Charger: <ul style="list-style-type: none"> 3,1A / 5VDC Double charger
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz Mit beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker, schwarz 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² black German type mounting plug enclosed, black
Befestigung: <ul style="list-style-type: none"> Tischausschnitt: 52x188mm Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben M3x45 mit Metallkrallen 	Mounting: <ul style="list-style-type: none"> Table cut out: 52x188 mm Fixing via two mounted hexagon socket screws M3x45 with metal claws
Abmessungen: <ul style="list-style-type: none"> Siehe Zeichnungen oben Einbautiefe ca. 45 mm 	Measurements: <ul style="list-style-type: none"> See sketch above Installation depth approx. 45 mm
Einsatzbedingungen: <ul style="list-style-type: none"> Lagerung und Transport von -25°C bis 60°C Montage und Einsatz von -5°C bis 40°C 	Conditions of use: <ul style="list-style-type: none"> Stock and transport from -25°C up to 60°C Installation and use from -5°C up to 40°C
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> In Kartonbox verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> Packed in carton box
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1x Montageanleitung 1x Montagestecker <p>Optionales Zubehör: 1xDeckel</p>	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1x Assembly instructions 1x Mounting plug <p>Optional accessory: 1xlid</p>