




Anwendungen / Application

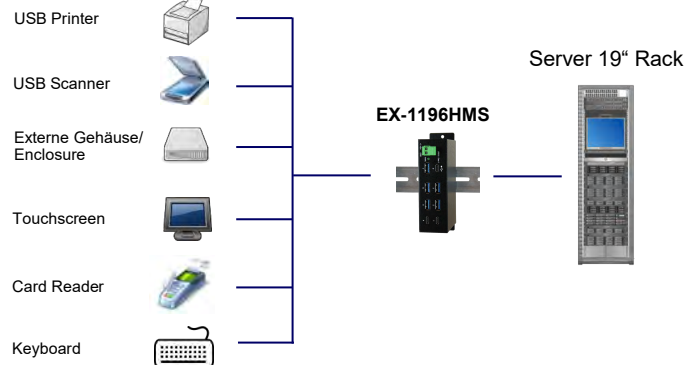

7 Port USB 3.0/3.1(Gen1) Metall HUB mit 2 x C- und 5 x A-Ports (Surge Protection)

Beschreibung

Der EX-1196HMS ist ein USB 3.0/3.1(Gen1) Metall HUB der den Spezifikationen des Universal Serial Bus (USB) Revision 3.1(Gen1) entspricht und mit einer Datengeschwindigkeit bis zu 5Gbps arbeitet. Er bietet einen USB-C-Upstream Port und 7 Downstream-Ports mit 15KV ESD Überspannungsschutz für jeden Port. Port 1+4 ist mit einer neuen C-Buchse ausgestattet. Es ist somit möglich bis zu sieben externe USB Peripheriegeräte an einen USB 3.0 Port vom Rechner im 19" Rack anzuschließen. Er kann in Automatisierung- und Büroanwendungen verwendet werden. Der HUB erfüllt die speziellen Anforderungen von Industrieanwendungen.

Merkmale

- USB 3.0/3.1(Gen1) HUB mit zwei USB C- sowie fünf A-Ports
- 15KV ESD Überspannungsschutz für jeden Port
- Schutz der Endgeräte gegen Spannungsschwankungen
- Stromversorgung von +7V bis +48V DC über Terminal Block
- Einfache Installation mit integrierter Tragschienehalterung (DIN-Rail)
- Unterstützt 900mA USB Bus Power für jeden Ausgang
- Unterstützt die schnelle USB Batterie Aufladung: CDP und DCP mode
- Unterstützt alle USB 1.1 bis 3.0/3.1(Gen1) kompatiblen Peripheriegeräte
- Stromversorgung wahlweise auch vom USB-Bus +5V (Bus-Power)
- Vollausgestatteter USB C-Port mit einer aktiven zweiseitigen Stecker und Kabel Ausrichtung

Spezifikationen

• Datentransfer-Rate:	120Mbps bis 5Gbps
• Anschlüsse:	1 x C-Buchsen Upstream 5 x A-Buchsen Downstream 2 x C-Buchse Downstream 1 x +7V bis +48V DC Anschluss (Terminal Block)
• Hardwaresysteme:	USB 2.0 oder 3.0/3.1(Gen1)
• Treiber:	Benötigt keine Treiber (Standard HUB)
• Betriebssysteme:	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit)/ CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x
• Betriebstemperatur :	-0°C bis +55°C Celsius
• Lagertemperatur:	-20°C bis +85°C Celsius
• Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%
• Stromversorgung:	+7V bis +48Volt
• Abmessung:	113,00 x 61,50 x 36,30 mm
• Gewicht:	500 g
• Lieferumfang:	EX-1196HMS, USB A-zu-C Kabel Handbuch, Din-Rail Kit (EX-6099)



7 Port USB 3.0/3.1(Gen1) Metal HUB with 2 x C- and 5 x A-ports (Surge Protection)

Description

The EX-1196HMS is a USB 3.0/3.1(Gen1) Metal hub that complies with the Universal Serial Bus (USB) specification Revision 3.1(Gen1) and works up to 5Gbps. It provides one USB-C upstream port and 7 downstream facing ports with two USB-C and 5 USB-A connectors. The EX-1196HMS support 15KV ESD Surge protection for all ports. Port 1+4 support a full-featured USB-C female port. It is possible to connect up to four external USB 3.0 peripheral devices to one USB 3.0 port in a 19-inch rack. He can be used for automation- and office applications. The EX-1196HMS fulfils the special requirements of industrial applications.

Features

- USB 3.0 HUB with one USB C- as well as three A-ports
- 15KV ESD Surge protection for each port
- Support protection of devices against voltage fluctuation
- Power from +7 up to +48V DC over terminal block
- Easy installation with the included DIN-Rail Kit
- Support 900mA USB Bus Power for each port
- Support Fast USB Battery Charging: CDP and DCP modes
- Support all USB 1.1 up to 3.0 compatible devices
- Optional power over USB port +5 Volt (Bus-Power)
- Full-Featured USB-C Port Enables Reversible Plug Orientation and Cable Direction

Specification

• Data transfer rate:	120Mbps bis 5Gbps
• Connectors:	1 x C-female Upstream 5 x A-female Downstream 2 x C-female Downstream 1 x +7V to +48V DC Terminal Power connector
• Hardware system:	USB 2.0 or 3.0/3.1(Gen1)
• Driver:	No driver necessary (Standard HUB)
• Operating systems:	Win98SE/2000/XP/Vista/7/8.x/10 (32&64-Bit)/ CE/Server(200x & 2012 R2), Linux, Mac OS 10.x
• Operating Temperature :	32°F up to 131°F Fahrenheit
• Storage Temperature:	-20°F up to 167°F Fahrenheit
• Rel. Humidity:	5% to 95%
• Current Supply:	+7V up to 48Volt
• Size:	113,00 x 61,50 x 36,30 mm
• Weight:	500 g
• Packaging contents:	EX-1196HMS, USB A-to-C cable, Manual, Din-Rail Kit (EX-6099)

System / OS

Geprüft / Approved

Verpackung / Packaging



