

## frogContact5

Multifunktionaler 5-Kanal Eingang zur Abfrage von Kleinspannungskontakten. 5 Eingänge in 3 galvanisch getrennten Kreisen. Mit integriertem Logikmodul, Komfort- und Zeitfunktionen.



### Technische Daten

#### Kategorie

Artikelbezeichnung  
Artikelnummer  
Montageart

frogContact5  
C5-SPC.01  
Unterputz (in Gerätedose)

#### Funktionen & Leistung

Eingänge

5; in 3 galvanisch getrennten Kreisen zum Anschluss potentialfreier Kontakte (Schalter, Taster, Relais).  
Eigenversorgung (2 V / max.1mA) oder Kleinspannungskontakte max. 30 V AC (50 V DC)

Ausgänge

–

Ausgänge dimmbar

–

Min. Last

–

Max. Leistung je Ausgang

–

Geeignete Lasten

–

Nicht geeignete Lasten

–

Ausgangs Modis

–

Schutzart

Entspricht IP20

Integriertes Logikmodul

Ja

Integriertes Konfigurations BackUp

Ja

Komfort- und Zeitfunktion

Ja

Leistungsmessung

–

Kurzschlussdetektion und -anzeige


–

## frogContact5


### Maße und Gewicht

Abmessungen (L × B × H): 53 × 48 × 21 mm

Gewicht: 25 g

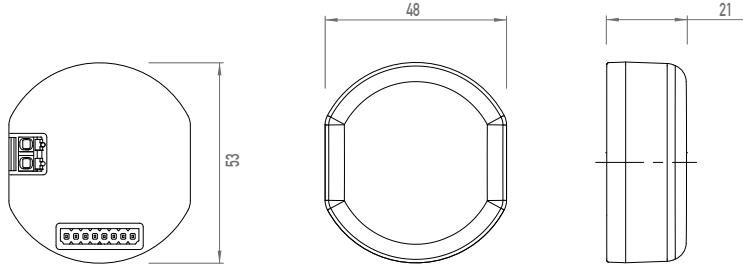

### Anschlußbeispiel



### Stromversorgung

Netzspannung

AC 110–240 V~

Netzfrequenz

50 / 60 Hz

Stand-by-Verbrauch

< 190 mW

### Netzwerk

WLAN

Nein

Bluetooth

Bluetooth 4.2 Low Energy

Frequenzband

2400–2483,5 MHz

Typ. Funk-Freifeldreichweite

max. 3,4 dBm

30 Meter

### Betrieb und Lagerung

Umgebungstemperatur

-25 ° bis +65 °C

Lagerungstemperatur

-25 ° bis +70 °C

Luftfeuchtigkeit (Betrieb)

(Nicht kondensierend)

### Anschluss

Kontaktart

Kleinspannungskontakte (max. 30 VAC/50 VDC)

oder potentialfreie Kontakte

Anschlussvarianten

Magnetkontakt, Fensterkontakt, Mikroschalter, etc.

Anschlussart

Federsteckklemme (eindrähtig)

Adernquerschnitt

1–1,5 mm<sup>2</sup> / 0,2–0,5 mm<sup>2</sup> (starre Leiter empfohlen)

Max. Leitungslänge der Eingänge (0,5 mm<sup>2</sup>)

100 m

Abisolierlänge

8mm (1–1,5 mm<sup>2</sup>) / 6 mm (0,2–0,5 mm<sup>2</sup>)

### Verpackung

Verpackungsgröße

1 Stück, 10 Stück

EAN 1 Stück

4260578530064

Maße Verpackung (L × B × H) 1 Stück

75 × 30 × 75 mm

Gewicht inkl. Verpackung 1 Stück

49 g

