


## frogEntry2-3

Multifunktionaler Schaltaktor zur Steuerung von elektrischen Türöffnern mit 12 V Versorgungsspannung und Mediator® Motorschlössern. 3 Kontakt-Eingänge zur Erfassung von Türstatus oder Schaltern in 2 galvanisch getrennten Kreisen. Mit Komfort- und Zeitfunktionen.

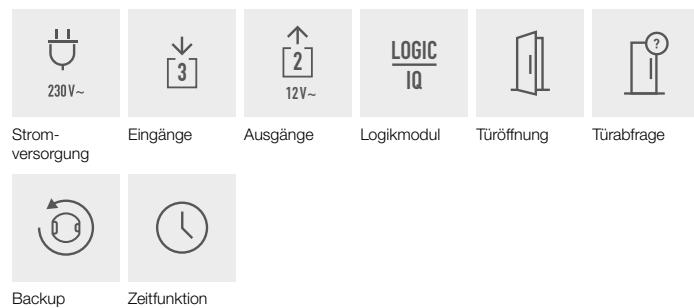

### Technische Daten

#### Kategorie

Artikelbezeichnung

frogEntry2-3

Artikelnummer

E2-3-12V.01

Montageart

Unterputz (in Gerätedose)

#### Funktionen & Leistung

Eingänge

3; in 2 galvanisch getrennten Kreisen zum Anschluss potentialfreier Kontakte (Schalter, Taster, Relais). Eigenversorgung (2 V / max.1mA) oder Kleinspannungskontakte max. 30 V AC (50 V DC) 100 Meter

Max. Leitungslänge Eingänge

2; P: 12 V / 300mA O: 12 V / 30 mA (DC / AC) Dauerlast

Ausgänge

–

Ausgänge dimmbar

P: 12V, max. 1,3A für 10 Sekunden (DC / AC: min. Widerstand Türöffner 9 Ohm) O: 12V, 30mA

Max. Leistung je Ausgang

Motorschloss (z.B. Mediator®), elektrischer Türöffner, Schütz/Relais  
Entspricht IP20

Ausgangs Modis

Ja

Schutzart

Ja

Integriertes Logikmodul

Ja

Integriertes Konfigurations BackUp

Ja

Komfort- und Zeitfunktion

Ja

Leistungsmessung

Nein

Kurzschlussdetektion und -abschaltung


Ausgang P: Ja; Ausgang O: Nein (Kurzschlussfest)

## frogEntry2-3


### Maße und Gewicht

Abmessungen (L x B x H): 53 x 48 x 21 mm

Gewicht: 38 g

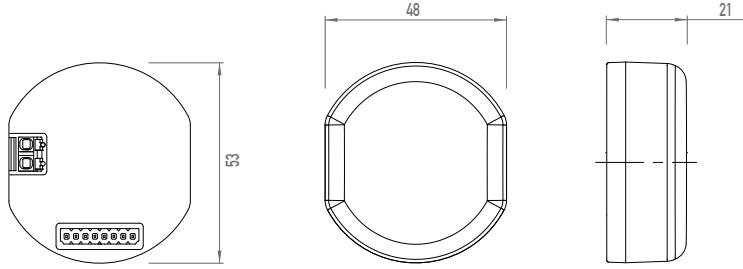

### Anschlußbeispiel



### Stromversorgung

Netzspannung

AC 110–240 V~

Netzfrequenz

50 / 60 Hz

Stand-by-Verbrauch

< 150 mW

### Netzwerk

WLAN

Nein

Bluetooth

Bluetooth 4.2 Low Energy

Frequenzband

2400–2483,5 MHz

Typ. Funk-Freifeldreichweite

max. 3,4 dBm

30 Meter

### Betrieb und Lagerung

Umgebungstemperatur

–25° bis +45 °C

Lagerungstemperatur

–25° bis +70 °C

Luftfeuchtigkeit (Betrieb)

(Nicht kondensierend)

### Anschluss

Anschlussvarianten

Riegelkontakt, Türkontakt, Klingel und Motorschloss

oder elektrischer Türöffner

Anschlussart

Federsteckklemme (eindrähtig)

Adernquerschnitt

1–1,5 mm<sup>2</sup> / 0,2–0,5 mm<sup>2</sup> (starre Leiter empfohlen)

Abisolierlänge

8 mm (1–1,5 mm<sup>2</sup>) / 6 mm (0,2–0,5 mm<sup>2</sup>)

### Verpackung

Verpackungsgröße

1 Stück, 10 Stück

EAN 1 Stück

4260578530088

Maße Verpackung (L x B x H) 1 Stück

75 x 30 x 75 mm

Gewicht inkl. Verpackung 1 Stück

55 g

