

frogContact5-BAT

Multifunktionaler 5-Kanal Eingang mit Batterieversorgung zur Abfrage von Kleinspannungskontakten. Mit Komfort- und Zeitfunktionen. Batterilaufzeit ca. 10 Jahre bei 70 Tastungen pro Tag.



Technische Daten

Kategorie

Artikelbezeichnung	frogContact5-BAT
Artikelnummer	C5-BAT.01
Montageart	Unterputz (in Gerätedose)

Funktionen & Leistung


Eingänge	5 (Anschluss potentialfreier Kontakte)
Ausgänge	–
Ausgänge dimmbar	–
Min. Last	–
Max. Leistung je Ausgang	–
Geeignete Lasten	–
Nicht geeignete Lasten	–
Ausgangs Modis	–
Schutzart	Entspricht IP20
Integriertes Logikmodul	Ja
Integriertes Konfigurations BackUp	–
Komfort- und Zeitfunktion	Ja
Leistungsmessung	–
Kurzschlussdetektion und -anzeige	–

frogContact5-BAT


Maße und Gewicht

Abmessungen (L × B × H): 53 × 48 × 21 mm

Gewicht: 25 g

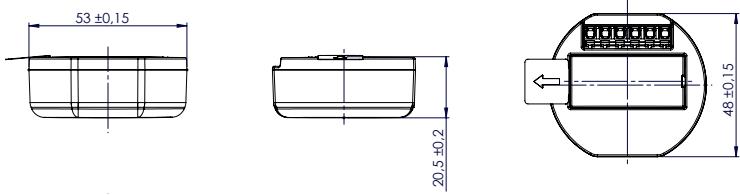

Anschlußbeispiel



Batterie

Typ

CR123A

Anzahl

1

Batterie wechselbar

ja

Lebensdauer

Bis zu 10 Jahre Stand-by oder bis zu 250.000 Betätigungen

Netzwerk

WLAN

Nein

Bluetooth

Bluetooth 4.2 Low Energy

Frequenzband

2400–2483,5 MHz

Typ. Funk-Freifeldreichweite

max. 3,4 dBm

30 Meter

Betrieb und Lagerung

Umgebungstemperatur

-25° bis +55 °C

Lagerungstemperatur

-25° bis +60 °C

Luftfeuchtigkeit (Betrieb)

(Nicht kondensierend)

Anschluss

Anschlussvarianten

Magnetkontakt, Fensterkontakt, Mikroschalter, etc.

Anschlussart

Federsteckklemme

Adernquerschnitt

1–1,5 mm² (starre Leiter empfohlen)

Abisolierlänge

8 mm

Leitungslänge je Eingang

max. 50 Meter

Verpackung

Verpackungsgröße

1 Stück, 10 Stück

EAN 1 Stück

4260578530446

Maße Verpackung (L × B × H) 1 Stück

75 × 30 × 75 mm

Gewicht inkl. Verpackung 1 Stück

70 g

frogblue_Data_DE_9-20_C5-BAT.01 09.20

Änderungen vorbehalten.

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch
Elektrofachkräfte erfolgen.

Weitere Informationen unter
www.frogblue.com.

