




PRIMO

VORTEILE

- **Geprüfte Bauteile**
- **Halogen- und PVC freie Steckdoseneinsätze**
- **Verwindungssteifes Profil aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium**
- **Varianten mit:**
 - **Überspannungsschutz, Typ 3**
 - **Netz- und Frequenzfilter für Spannungsspitzen bis 30 MHz**
 - **USB-Charger mit 2,1 A Ladestrom**
- **Verfügbar mit größerem Dosenabstand, ideal zum Einstecken von Netzgerätesteckern**

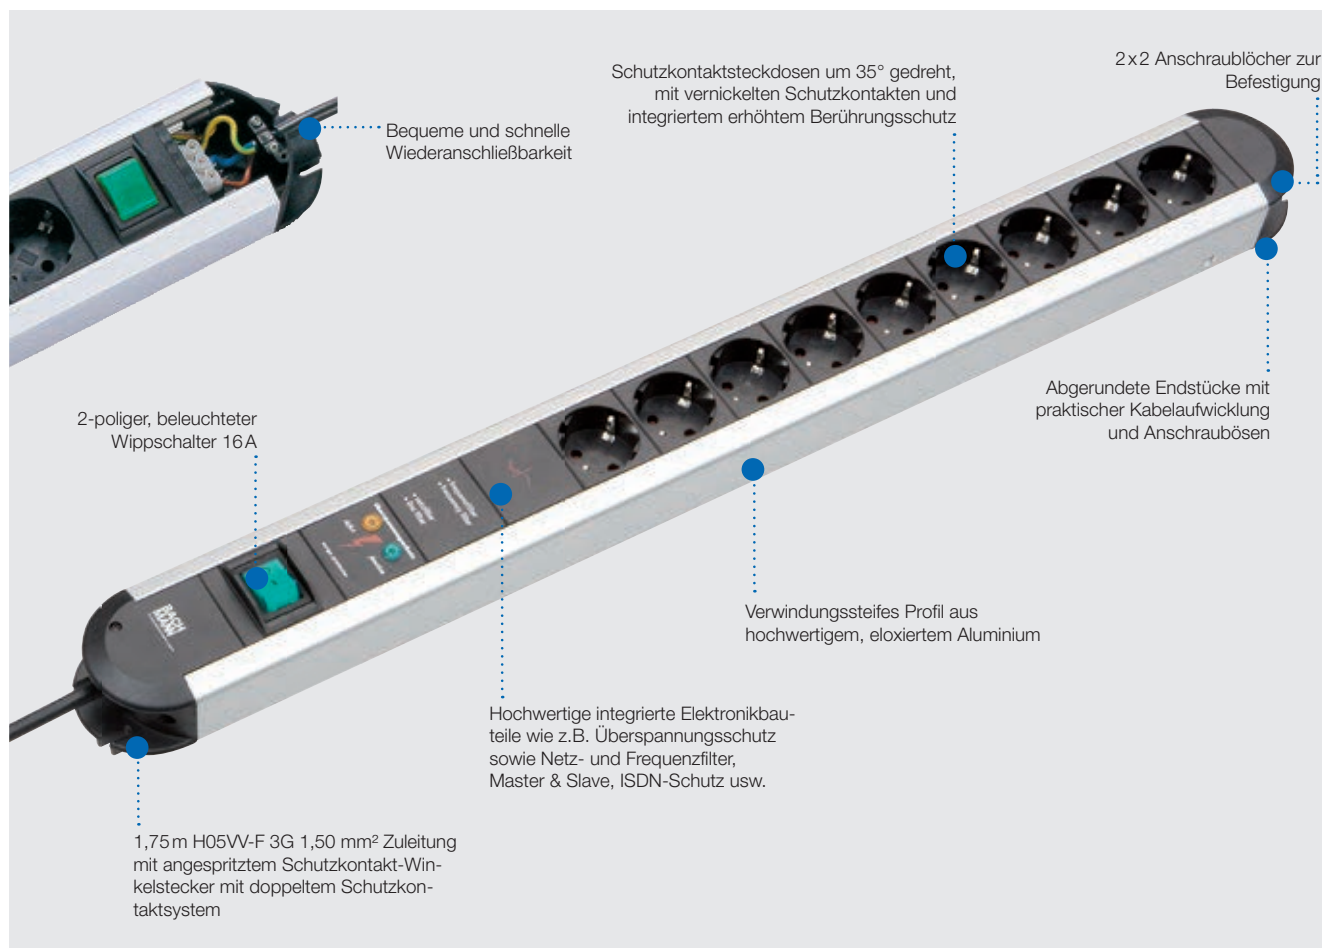

Maße (B x H x T): Siehe Tabelle
Profil: Aluminium

Farbvarianten:

PRIMO· Zuleitung: 2,0 m H05VV-F 3G 1,50 mm² mit Schutzkontakt-Winkelstecker

#								
330.073	12	35°	•					690x71x54 mm
331.012	12	35°						690x71x46 mm
331.072	9	35°	•	•	•			690x71x54 mm
330.072	9	35°	•					560x71x54 mm
331.007	9	35°		•	•			645x71x47 mm
331.011	9	35°						560x71x46 mm
331.154	8	35°	•				•	560x71x54 mm
331.071	6	35°	•	•	•			560x71x54 mm
331.013	6	35°	•	•				474x71x54 mm
330.071	6	35°	•					431x71x54 mm
331.035	6	35°				•		516x71x83 mm
331.006	6	35°		•	•			515x71x47 mm
331.014	6	35°		•				474x71x54 mm
331.010	6	35°						431x71x46 mm
330.070	3	35°	•					304x71x54 mm
331.000	3	35°						304x71x46 mm

Master + Slave

333.071	1 M+6 S	35°		•	•			695x71x47 mm
332.071	1 M+6 S	35°						573x71x47 mm

ISDN | 1 x ISDN-Eingang | 3 x ISDN-Ausgang

331.074*	6	35°	•	•	•			645x71x54 mm
----------	---	-----	---	---	---	--	--	--------------

15 mm Abstand

331.055	6	90°	•	•	•		•	690x71x54 mm
---------	---	-----	---	---	---	--	---	--------------

85 mm Abstand

331.032	5	35°						515x71x46 mm
---------	---	-----	--	--	--	--	--	--------------

Für EDV-Stromkreise | Steckdosenfarbe: rot

331.040	6	35°						390x71x46 mm
---------	---	-----	--	--	--	--	--	--------------

Master + Slave + Fußtrittschalter | 2x Dauerbetrieb-Schutzkontaktsteckdosen | Steckdosenfarbe: rot | 0,1 m mit GST18i3 Stecker | 0,1 m schwarz mit GST15/2 Stecker | Fußtrittschalter mit 2 m Zuleitung

331.089	1 M+5 S	35°						670x71x47 mm
---------	---------	-----	--	--	--	--	--	--------------

