

Gerätesteckdose 70°, 10 A, mit Schutzkontakt und Knickschutztülle, abgewinkelte Leitungseinführung
Connector, 70°, 10 A, with earthing contact and strain relief sleeve, angled cable entry



C 13

Gewicht
/ Weight

25 g



Beschreibung / Description


Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G0,75 mm² und 3G1,0 mm²

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G0,75 mm² and 3G1,0 mm².

Technische Daten / Specifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Nennspannung / Rated voltage | 250 VAC |
| Nennstrom / Rated current | 10 A |
| Bauart / According to | DIN EN 60320-1, Normblatt C 13 |
| Anschlüsse / Type of terminals | Schraubanschluss / Screw terminals |
| Kontakte / Material of terminals | CuZn 37, CuZn 38 |
| Kontaktträger / Carrying parts | Polyamid 6 / Polyamide 6 |
| Gehäuse / Cover | Polyamid 6 / Polyamide 6 |

Abmessungen / Dimensions

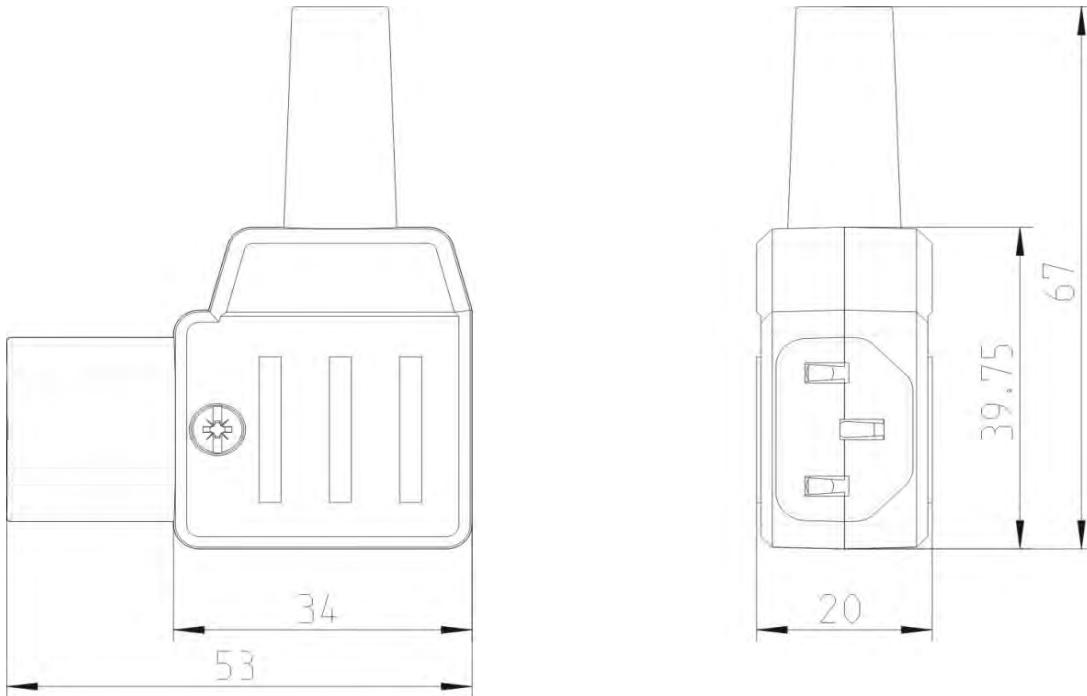

Abisolierung / Wire stripping:

N 35 mm L 35 mm PE 50 mm

Technische Angaben und Änderungen behalten wir uns vor • Technical data are subject to change