



# CONI

CONI bringt Flexibilität an die Arbeitsoberfläche, denn CONI ermöglicht den freien, individuellen Zugang zu Strom. Dank minimaler Einbautiefe gewährt CONI genügend Platz, auch bei randnahe Einbau. Unterschiedliche serienmäßige Oberflächendesigns sorgen zudem für gestalterische Freiheit.

In geschlossenem Zustand bilden die Möbeloberfläche und CONI eine ebene Oberfläche. Werden Anschlüsse benötigt, kann CONI geöffnet, die gewünschten Stecker eingesteckt und anschließend wieder geschlossen werden. Dabei werden die Kabel dank des integrierten Bürsteneinsatzes nicht geklemmt.

Die Konfiguration der Steckdosen kann bei CONI frei gewählt werden, da die jeweilige Steckdoseneinheit schnell und ohne Werkzeug auszuwechseln ist.

## VORTEILE

- In die Möbelloberfläche integriert
- Minimale Einbautiefe – robuste Rahmenbauart
- Integrierter Bürsteneinsatz zum Schließen bei eingesteckten Kabeln
- Schneller Austausch der Steckdoseneinheit
- Nachträglicher Einbau möglich



**Maße (B x H x T):** Large: 387 x 151 x 59 mm  
Small: 255 x 151 x 59 mm

**Einbautiefe Rahmen (ohne Befestigungssätze):** 56 mm  
**Plattenstärke:** 10–35 mm

**Material:** Einbaurahmen: Stahlblech  
Steckdose: Kunststoff, Aluminium

**Steckdosenfarbe:** schwarz

**Farbvarianten:** 



**CONI Einbaurahmen Small**  
Breite: 248 mm



**CONI Einbaurahmen Large**  
Breite: 387 mm

Die schwarzen Bürstenleisten können einfach und werkzeuglos durch farbige Bürstenleisten ersetzt werden.

Dazu ist lediglich der Ausbau des Einbaurahmens aus der Tischplatte sowie das Lösen der 3 wiederverwendbaren Kunststoffnieten notwendig.

## CONI Einbaurahmen

| #            |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| <b>Large</b> |                                              |
| 338.0205     | Grau metallisch (gepulvert, ähnlich RAL9006) |
| 338.0206     | Anthrazit (gepulvert, ähnlich RAL7016)       |
| 911.001      | Weiß (gepulvert, ähnlich RAL9010)            |
| 911.003      | Schwarz (gepulvert, ähnlich RAL9005)         |
| 911.005      | Edelstahl (geschliffen)                      |
| <b>Small</b> |                                              |
| 338.0203     | Grau metallisch (gepulvert, ähnlich RAL9006) |
| 338.0204     | Anthrazit (gepulvert, ähnlich RAL7016)       |
| 911.000      | Weiß (gepulvert, ähnlich RAL9010)            |
| 911.002      | Schwarz (gepulvert, ähnlich RAL9005)         |
| 911.004      | Edelstahl (geschliffen)                      |



338.0205



338.0206



911.001



911.003



911.005

## CONI Holder

- Für die optionale Montage an CONI Einbaurahmen (Small und Large Version)
- Ermöglicht die Verstauung von Kabelüberlängen im eingesteckten Zustand
- Leichte Montage durch Einhaken im bereits montierten Einbaurahmen mittels mitgelieferten Kunststoffnieten
- Geringe zusätzliche Einbautiefe von ca. 20 mm zur Einbautiefe des Einbaurahmen
- Material / Oberfläche: Stahlblech schwarz (gepulvert, ähnlich RAL9005)



| #        |                          |
|----------|--------------------------|
| 911.9130 | <b>CONI Holder Large</b> |
| 911.9100 | <b>CONI Holder Small</b> |



911.9100



**Integrierter Bürsteneinsatz zum Schließen bei eingesteckten Kabeln.**

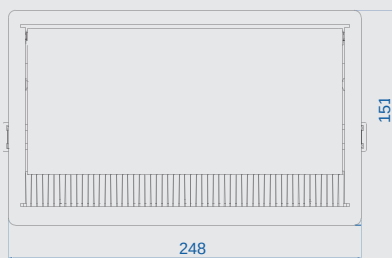

CONI – Small | Maße in mm

Passende **Steckdoseneinheiten** finden Sie ab Seite 116.



# CONI DUO

CONI DUO ist ideal für schmale Konferenz- und Schulungstische, kann darüber hinaus jedoch in jedem beliebigen Wohn- und Arbeitsumfeld verwendet werden. Von zwei Seiten ermöglicht CONI DUO einen einfachen und freien Zugang zu Strom-, Medien- und Datenanschlüssen. Zusätzlich wird eine absolute Beinfreiheit unter dem Möbel gewährt.

CONI DUO ist im geschlossenen Zustand vollständig in die Möbelloberfläche integriert. Durch die Öffnung können Kabel unkompliziert ausgeführt werden – dank des schwarzen Bürsteneinsatzes geht dies auch im geschlossenen Zustand.

## VORTEILE

- **Zugriff von zwei gegenüberliegenden Seiten**
- **Nur ein Ausschnitt nötig**
- **In die Möbelloberfläche integriert**
- **Minimale Einbautiefe – robuste Rahmenbauart**
- **Integrierter Bürsteneinsatz zum Schließen bei eingesteckten Kabeln**



**Maße (B x H x T):** Large: 782 x 151 x 68 mm  
Small: 512 x 151 x 68 mm

**Einbautiefe (ohne Befestigungssätze):** 56 mm


**Plattenstärke:** 10–35 mm

**Steckdosenfarbe:** schwarz

**Material:** Einbaurahmen: Stahlblech  
Steckdose: Kunststoff, Aluminium

**Farbvarianten:**



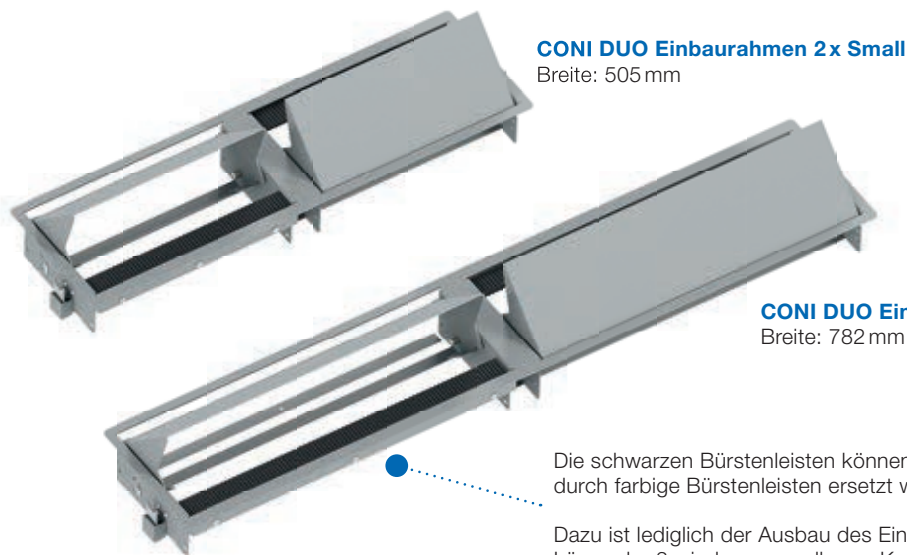

Die schwarzen Bürstenleisten können einfach und werkzeuglos durch farbige Bürstenleisten ersetzt werden.


Dazu ist lediglich der Ausbau des Einbaurahmens sowie das Lösen der 3 wiederverwendbaren Kunststoffnieten notwendig.

## CONI DUO Einbaurahmen

| #               |                                              |
|-----------------|----------------------------------------------|
| <b>2x Large</b> |                                              |
| 911.025         | Grau metallisch (gepulvert, ähnlich RAL9006) |
| 911.029         | Weiß (gepulvert, ähnlich RAL9010)            |
| <b>2x Small</b> |                                              |
| 911.026         | Grau metallisch (gepulvert, ähnlich RAL9006) |
| 911.028         | Weiß (gepulvert, ähnlich RAL9010)            |



Zugriff von **zwei gegenüberliegenden Seiten**.

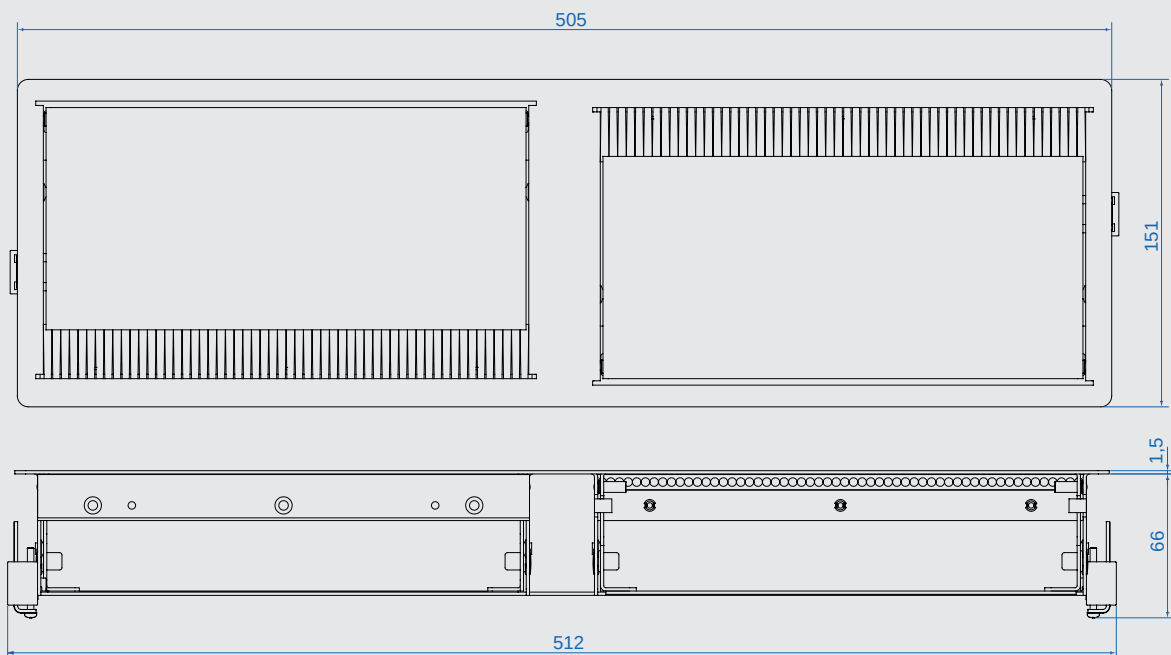

CONI DUO – Small | Maße in mm



Nicht kompatibel mit Zubehör 'CONI Holder'

Passende **Steckdoseneinheiten** finden Sie ab Seite 116.

Passende **Bürstenleisten** finden Sie auf Seite 112.

**CONI Halterung**

- Zur Befestigung der CONI Steckdoseneinheiten unabhängig vom Einbaurahmen, Einbau z. B. unterhalb der Tischplatte in eine Kabelwanne. Zur Befestigung werden handelsübliche Spanplatten-Schrauben benötigt.
- Der rückseitige Abgang und die Biegeradien der Strom- und Datenanschlüsse werden berücksichtigt.
- Material/Oberfläche: Stahlblech schwarz (gepulvert, ähnlich RAL9005)

| #       |                                                                                                                                                                   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 918.002 | <b>CONI Halterung, hoch</b><br>Schwarz   2 Stück im Polybeutel   Abstand Boden zum Steckdosenprofil: 30 mm<br>Abstand Boden zur Oberkante Steckdosenleiste: 74 mm |



918.002

**CONI Bürstenleiste**

| #                               |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>CONI Bürstenleiste Large</b> |         |
| 911.905                         | Rot     |
| 911.906                         | Blau    |
| 911.907                         | Weiß    |
| 911.908                         | Gelb    |
| 911.909                         | Schwarz |
| <b>CONI Bürsteleiste Small</b>  |         |
| 911.900                         | Rot     |
| 911.901                         | Blau    |
| 911.903                         | Gelb    |
| 911.904                         | Schwarz |



911.90X

**Farbfächer**

| #       |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.029 | Satz aus 5 Farbkarten   Kartengröße 120 mm x 64 mm   Farbkartensatz beinhaltet: Grau metallisch (ähnlich RAL9006), Anthrazit (ähnlich RAL7016), Schwarz (ähnlich RAL9005), Weiß (ähnlich RAL9010), Mondsteineisenglimmer |



917.029







# CONI COVER

CONI COVER ist der elegante Zugang zu separaten Versorgungseinheiten bzw. handelsüblichen Kabelverlegungssystemen unter der Möbelloberfläche. Ideal zum Beispiel für Arbeitstische mit installiertem Kabelkanal. CONI COVER kann selbstverständlich auch nachträglich eingebaut werden.

Wird der Zugang zu den Anschlüssen benötigt, muss einfach nur der Deckel von CONI COVER geöffnet werden. Dank integriertem Bürsteneinsatz kann die Klappe auch bei eingesteckten Geräten wieder geschlossen werden. Das harmonische Erscheinungsbild einer „ebenen“ Möbelloberfläche bleibt gewahrt.

CONI COVER Einbaurahmen gibt es in "small" und "large". Der Eckenradius R5 ermöglicht den bündigen Einbau in das Möbel. Die Einbautiefe beträgt ca. 24 mm, geeignet für Plattenstärken ab 16 mm. Die Befestigung erfolgt mit 4 Schrauben. Diese werden durch entsprechende Bohrungen an den Längsseiten des Einbaurahmens von innen angeschraubt. Montagehinweise und Ausschnittsmaße sind im Lieferumfang enthalten.

## VORTEILE

- **Unabhängig von Kanal- und Möbelfabrikat einsetzbar**
- **Ideal für nachträglichen Einbau**
- **Integrierter Bürsteneinsatz zum Schließen auch bei angeschlossenen Kabeln**
- **Neu: jetzt auch mit passender Wanne und Aufnahme für Steckdosenleiste**



**Maße Einbaurahmen (B x H x T):** Large: 387 x 148 x 23 mm  
Small: 248 x 148 x 23 mm

**Maße optionale Wanne (B x H x T):** 430 x 230 x 85 mm  
**Einbautiefe Rahmen:** 24 mm


**Plattenstärke:** ab 16 mm  
**Material:** Stahlblech

**Farbvarianten:**



**Perfekt kombiniert**

Unsere Steckdoseneinheiten STEP und UNIVERSAL lassen sich perfekt unter dem Tisch befestigen und mit der CONI COVER kombinieren (bei Verwendung ohne CONI COVER Wanne).

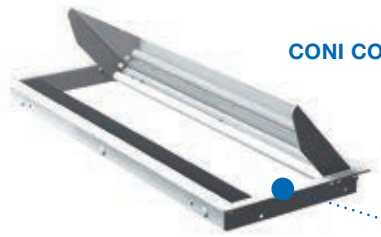**CONI COVER Einbaurahmen Large**

Einfacher Zugang zu allen Versorgungseinheiten, die unter der Möbelloberfläche angebracht sind.

**CONI COVER Einbaurahmen**

| #            |                                              |
|--------------|----------------------------------------------|
| <b>Large</b> |                                              |
| 338.0080     | Grau metallisch (gepulvert, ähnlich RAL9006) |
| 911.501      | Weiß (gepulvert, ähnlich RAL9010)            |
| 911.503      | Schwarz (gepulvert, ähnlich RAL9005)         |
| <b>Small</b> |                                              |
| 338.0081     | Grau metallisch (gepulvert, ähnlich RAL9006) |
| 911.500      | Weiß (gepulvert, ähnlich RAL9010)            |
| 911.502      | Schwarz (gepulvert, ähnlich RAL9005)         |



338.0080



338.0081

**CONI COVER Wanne und Zubehör**

| #        |                                                                                                                                                                                    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 918.0753 | CONI COVER Wanne   Anbringung durch beiliegende Schrauben an Tischplatte   Material: Aluminium   Schwarz (eloxiert, ähnlich RAL9005)   passend für CONI Steckdoseneinheiten Large  |
| 918.0752 | CONI COVER Textilwanne   Zusätzlicher Schutz für herunterhängende Kabel   In Kombination mit CONI COVER Wanne   Anbringung durch beiliegende Schrauben   Schwarz (ähnlich RAL9005) |
| 918.0754 | Gummiabdeckungen für CONI COVER Wanne (VPE 8 Stück)   passend für Lochdurchmesser 5 mm   Einrastmechanismus   Schwarz (ähnlich RAL9005)                                            |



918.0753



918.0752

**Farbfächer**



| #       |                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.029 | Satz aus 5 Farbkarten   Kartengröße 120 mm x 64 mm   Farbkartensatz beinhaltet: Grau metallisch (ähnlich RAL9006), Anthrazit (ähnlich RAL7016), Schwarz (ähnlich RAL9005), Weiß (ähnlich RAL9010), Mondsteineisenglimmer |



917.029



**Integrierter Bürsteneinsatz** zum Schließen bei angeschlossenen Kabeln.

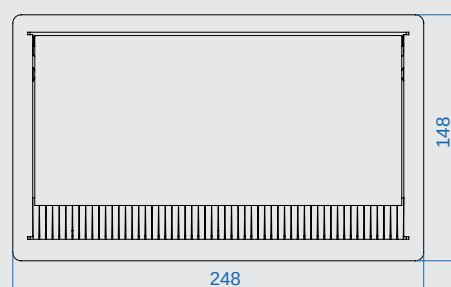

CONI COVER – Small | Maße in mm

Passende **Steckdoseneinheiten** finden Sie ab Seite 116.

Passende **Bürstenleisten** finden Sie auf Seite 112.



**CONI, CONI DUO und CONI COVER Wanne Steckdoseneinheiten Large**

| # |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Stromeingang: 0,2m Leitung und GST18i3 Stecker**

|          |   |   |   |   |   |  |        |   |   |
|----------|---|---|---|---|---|--|--------|---|---|
| 912.008  | 5 |   |   |   |   |  | 35°    |   | 1 |
| 912.007  | 4 |   |   |   |   |  | 35°    |   | 2 |
| 912.006  | 3 |   |   |   |   |  | 35°    |   | 3 |
| 912.0168 | 2 |   |   |   |   |  | 35°    | ● | 3 |
| 912.005  | 2 |   |   |   |   |  | 35°    |   | 4 |
| 912.004  | 1 |   |   |   |   |  | 35°    |   | 5 |
| 912.035  | 1 |   |   | 3 |   |  | 35°/0° |   | 2 |
| 912.0221 |   | 4 |   |   |   |  | 90°    |   | 2 |
| 912.021  |   | 4 |   |   |   |  | 90°    |   | 1 |
| 912.022  |   | 3 |   |   |   |  | 90°    |   | 3 |
| 912.0280 |   | 2 |   |   |   |  | 90°    | ● | 3 |
| 912.014  |   |   | 5 |   |   |  | 35°    |   | 1 |
| 912.013  |   |   | 4 |   |   |  | 35°    |   | 2 |
| 912.012  |   |   | 3 |   |   |  | 35°    |   | 3 |
| 912.0172 |   |   | 2 |   |   |  | 35°    | ● | 3 |
| 912.011  |   |   | 2 |   |   |  | 35°    |   | 4 |
| 912.019  |   |   |   | 5 |   |  | 0°     |   | 2 |
| 912.018  |   |   |   | 4 |   |  | 0°     |   | 3 |
| 912.080  |   |   |   | 3 |   |  | 90°    | ● | 3 |
| 912.017  |   |   |   | 2 |   |  | 0°     |   | 4 |
| 912.0931 |   |   |   |   | 3 |  | 35°    |   | 3 |
| 912.0242 |   |   |   |   | 2 |  | 35°    | ● | 3 |
| 912.0056 |   |   |   |   | 2 |  | 35°    |   | 4 |

**Stromeingang: 2x 0,2m Leitung (schwarz und rot) und GST18i3 Stecker (schwarz)**

|         |                        |  |  |  |  |  |     |  |   |
|---------|------------------------|--|--|--|--|--|-----|--|---|
| 912.024 | 1 x schwarz<br>2 x rot |  |  |  |  |  | 35° |  | 3 |
| 912.025 | 2 x schwarz<br>2 x rot |  |  |  |  |  | 35° |  | 2 |

**Ohne Stromeingang**

|         |  |  |  |  |  |  |    |  |   |
|---------|--|--|--|--|--|--|----|--|---|
| 912.001 |  |  |  |  |  |  | 0° |  | 6 |
|---------|--|--|--|--|--|--|----|--|---|



**Breite:** ca. 356mm  
**Material:** Aluminiumprofil eloxiert

Passende **Geräteleitungen** finden Sie ab Seite 66.



Passende **Custom Module** finden Sie ab Seite 172.

**CONI und CONI DUO Steckdoseneinheiten Small**

| # |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**Stromeingang: 0,2m Leitung und GST18i3 Stecker**

|          |   |   |   |   |   |        |   |                 |
|----------|---|---|---|---|---|--------|---|-----------------|
| 333.1007 | 3 |   |   |   |   | 35°    |   |                 |
| 912.0156 | 2 |   |   |   |   | 35°    | ● |                 |
| 912.003  | 2 |   |   |   |   | 35°    |   | 1               |
| 333.1008 | 2 |   |   |   |   | 35°    |   | 2xCAT6a<br>RJ45 |
| 912.037* | 1 |   |   | 1 |   | 35°/0° |   | 1               |
| 912.0167 | 1 |   |   |   |   | 35°    | ● | 1               |
| 912.002  | 1 |   |   |   |   | 35°    |   | 2               |
| 912.045  |   | 2 |   |   |   | 90°    |   | 1               |
| 912.1781 |   | 1 |   |   |   | 90°    | ● | 1               |
| 912.0080 |   | 1 |   |   |   | 90°    |   | 2               |
| 912.016  |   | 1 |   |   |   | 0°     |   | 2               |
| 333.0500 |   |   | 3 |   |   | 35°    |   |                 |
| 912.010  |   |   | 2 |   |   | 35°    |   | 1               |
| 912.0171 |   |   | 1 |   |   | 35°    | ● | 1               |
| 912.009  |   |   | 1 |   |   | 35°    |   | 2               |
| 912.015  |   |   |   | 3 |   | 0°     |   | 1               |
| 912.0400 |   |   |   | 2 |   | 0°     | ● | 1               |
| 912.0071 |   |   |   |   | 2 | 35°    |   | 1               |
| 912.0055 |   |   |   |   | 1 | 35°    |   | 2               |
| 912.000  |   |   |   |   |   | 0°     |   | 3               |

**Stromeingang: 2x 0,2m Leitung (schwarz und rot) und GST18i3 Stecker (schwarz)**

|         |                        |  |  |  |  |     |  |   |
|---------|------------------------|--|--|--|--|-----|--|---|
| 912.023 | 1 x schwarz<br>1 x rot |  |  |  |  | 35° |  | 1 |
|---------|------------------------|--|--|--|--|-----|--|---|



**Breite:** ca. 217 mm  
**Material:** Aluminiumprofil eloxiert

Passende **Geräteleitungen** finden Sie ab Seite 66.



Passende **Custom Module** finden Sie ab Seite 172.