


Skizze / sketch

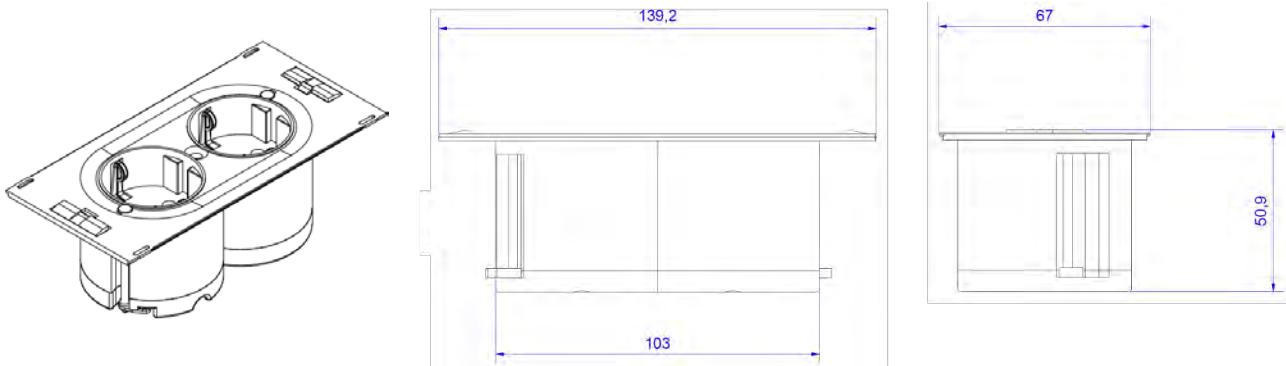

DUE 2xSchutzkontaktsteckdose	DUE 2xGerman socket outlets
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> Universell einsetzbare Elektrifizierungseinheit Die Steckdosenleiste verfügt über 2xSchutzkontaktsteckdosen Nachträglicher Einbau möglich Flexibler Kabelauslass 	<p>Description:</p> <ul style="list-style-type: none"> Universal electrification unit The power strip has 2x german socket outlets suitable for retrofitting Flexible cable
<p>Steckdosen:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2xSchutzkontaktsteckdosen Nach IEC 60884, VDE 0620-1 2-polig mit Schutzkontakt, mit Kinderschutz 16A 250V~ schwarz 	<p>Sockets:</p> <ul style="list-style-type: none"> 2xGerman socket outlets According IEC 60884, VDE 0620-1 2-pole with earthing contact, incl. child protection 16A 250V~ black
<p>Leitung:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0,2m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz Mit Wieland GST18i3 Stecker 	<p>Connection:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0,2m H05VV-F 3G1,5mm² black With Wieland GST18i3 plug
<p>Befestigung:</p> <ul style="list-style-type: none"> In zwei runden Ausschnitten mit je Ø56 mm (Abstand der Mittelpunkte zueinander: 48 mm) Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben M3x45 mit Metallkrallen 	<p>Mounting:</p> <ul style="list-style-type: none"> In two round holes with Ø56 mm each (distance of centres: 48 mm) Fixing via two mounted hexagon socket screws M3x45 with metal claws
<p>Material: Grundkörper/Steckdosenteile: Kunststoff PC ABS</p>	<p>Material: Base body/Socket outlet: Plastic PC ABS</p>
<p>Abmessungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Länge: ca. 139,2 mm Breite: ca. 67 mm Tiefe: ca. 50,9 mm <p>Einbautiefe ca. 45mm</p> <p>Mit montierten Deckeln: Min. Länge (geschlossene Deckel): ca. 141 mm Max. Länge (geöffnete Deckel): ca. 255 mm</p>	<p>Measurements:</p> <ul style="list-style-type: none"> Length: approx. 139,2 mm Width: approx. 67 mm Depth: approx. 50,9 mm <p>Installation depth approx. 45 mm</p> <p>With mounted lids: Min. length (lids are closed): ca. 141 mm Max. length (lids are open): ca. 255 mm</p>
<p>Einsatzbedingungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lagerung und Transport von -25°C bis 60°C Montage und Einsatz von -5°C bis 40°C 	<p>Conditions of use:</p> <ul style="list-style-type: none"> Stock and transport from -25°C up to 60°C Installation and use from -5°C up to 40°C
<p>Lieferform:</p> <ul style="list-style-type: none"> In Kartonbox verpackt 	<p>Packing</p> <ul style="list-style-type: none"> Packed in carton box
<p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x Montageanleitung 1x Bohrschablone Optionales Zubehör: Deckelpaar 	<p>Extent of delivery:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1x Assembly instructions 1x drilling template Optional accessories: lids