

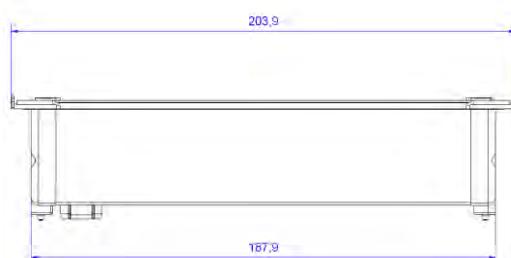


Skizze / sketch

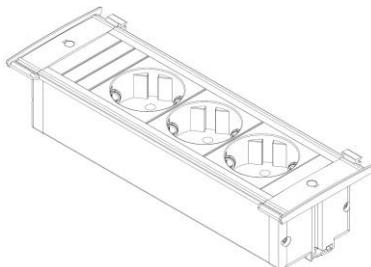

KAPSA 3x Schutzkontaktsteckdose 0,2m GST8i3	KAPSA 3x German Socket Outlet 0,2m GST8i3
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> 3x Schutzkontaktsteckdosen, CEE 7/3, 35° Nach IEC 60884, VDE 0620-1 2-polig mit Schutzkontakt, mit erhöhtem Berührungsschutz 16A 250V~ Schwarz, ähnlich RAL9005 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> 3x German socket outlets, CEE 7/3, 35° According IEC 60884, VDE 0620-1 2-pole with earthing contact, incl. enhanced contact safety device 16A 250V~ Black, similar to RAL9005
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Zuleitung 0,2m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit Wieland GST18i3 Stecker, montiert 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Line 0,2m H05VV-F3G1,5mm² black with Wieland GST18i3 plug, mounted
Befestigung: <ul style="list-style-type: none"> Tischausschnitt: ca. 52x188mm Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben M3x45 mit Metallkrallen 	Mounting: <ul style="list-style-type: none"> Table cut out: approx. 52x188 mm Fixing via two mounted hexagon socket screws M3x45 with metal claws
Abmessungen: <ul style="list-style-type: none"> Siehe Zeichnungen oben Einbautiefe ca. 45 mm 	Measurements: <ul style="list-style-type: none"> See sketch above Installation depth approx. 45 mm
Einsatzbedingungen: <ul style="list-style-type: none"> Lagerung und Transport von -25°C bis 60°C Montage und Einsatz von -5°C bis 40°C 	Conditions of use: <ul style="list-style-type: none"> Stock and transport from -25°C up to 60°C Installation and use from -5°C up to 40°C
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> In Kartonbox verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> Packed in carton box
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1x Montageanleitung Optionales Zubehör: 1x Deckel 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1x Assembly instructions Optional accessory: 1x lid