


ROLINE Convertisseur industriel RS232 - 100Base-FX, SC

Numéro d'article	21.13.1141
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	21.13.1141
EAN (pièce unique)	7611990176649

roline
Designed for Professionals

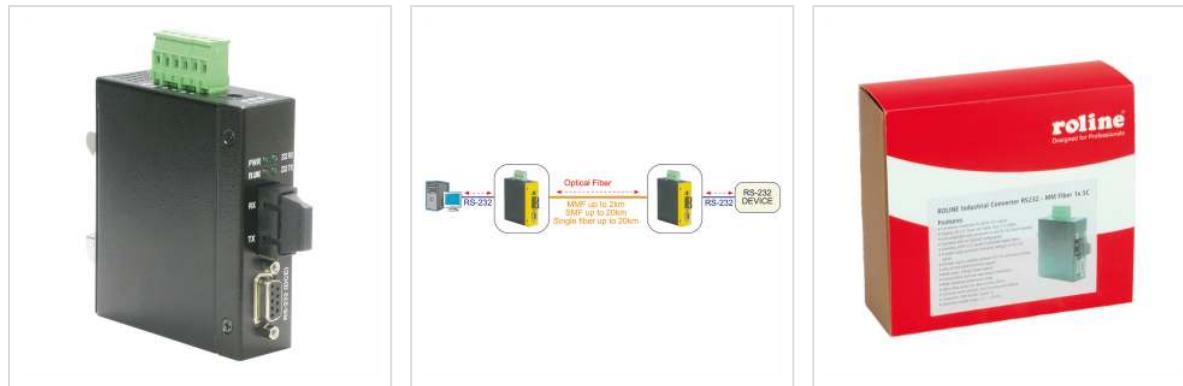

- Transposition transparente du signal RS-232
- Ajustement et transposition automatique du baud RS-232 reçu
- Pas de configuration nécessaire
- Protection de surtension sur le signal RS232
- Isolation optique
- Montage sur glissières
- Tension de fonctionnement: +7 à +30VDC :(2,4W max.)
- Température de fonctionnement: - 20 °C - +70 °C
- Tension d'entrée DC via bloc terminal ou prise DC (6,3mm/2,0mm)
- Nous vous conseillons comme adaptateur la référence 21.13.1226

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Convertisseur réseau
Types de produits	Convertisseur
Couleur	noir
Nombre de ports fibres	1
SC	
Fibre	Multimode

Distance maximale fibre 50 µm 2 km

Distance maximale fibre 62,5 µm 2 km

administrable non

Particularités techniques - 20 °C - +70 °C