



## Magnetischer Dual-Antennensockel RP-SMA-Buchse mit RP-SMA Stecker-Verlängerungskabel

TEW-LB101 (1.0R)

- Verlängert zwei Wireless-Antennen auf bis zu 1 Meter (3,3 Fuß)
- Magnetischer Sockel ermöglicht einfache Montage, Positionierung und optimale Platzierung der Antennen
- Kompatibel mit 2,4-GHz- oder 5-GHz-Richtungsantennen und omnidirektionalen abnehmbaren RP-SMA-Antennen

Der magnetische Dual-Antennen-Montagesockel RP-SMA-Buchse mit RP-SMA-Stecker-Verlängerungskabel von TRENDnet, Modell TEW-LB101, verlängert zwei Wireless-Antennen auf bis zu 1 Meter (3,3 Fuß) und kann mit Wireless-Routern, Access Points und Wireless-Netzwerkadapters verwendet werden, die abnehmbare RP-SMA-Antennen verwenden. Der magnetische Montagesockel ermöglicht eine bequeme Platzierung und Positionierung der Antennen, um eine optimale Signalreichweite zu erreichen.

## EIGENSCHAFTEN



### Schnittstelle

Montagesockel mit zwei RP-SMA-Buchsen auf RP-SMA-Kabel (Stecker)



### Flexible Installation


Magnetischer Sockel mit 1 Meter (3,3 Fuß) langem Kabel ermöglicht eine einfache Montage, Positionierung und Aufstellung der Antennen für eine optimale Signalreichweite



### Kompatibilität

Kompatibel mit 2,4-GHz- oder 5-GHz-Richtungsantennen und abnehmbaren omnidirektionalen RP-SMA-Antennen

## ILLUSTRATION EINES NETWORK

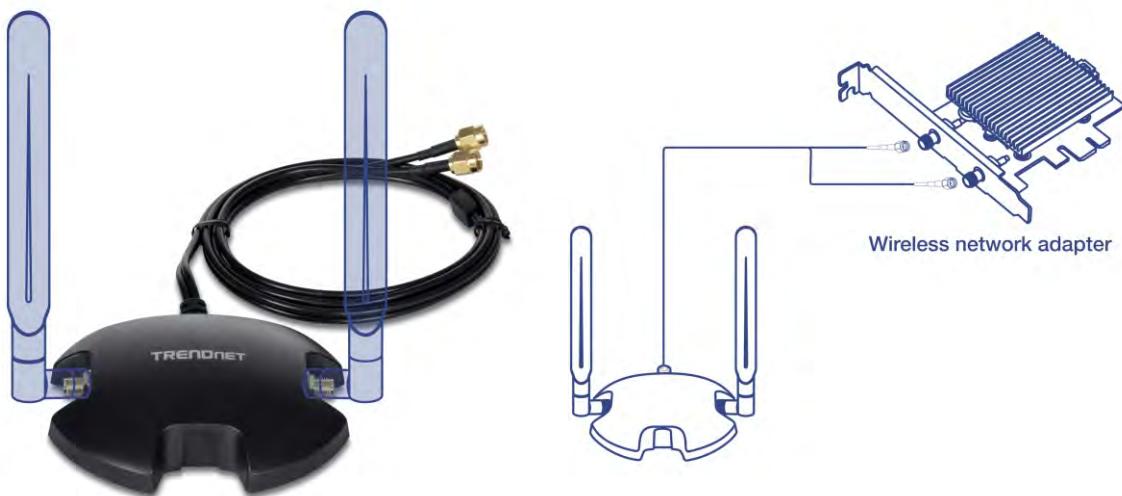

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Stecker

- 2 x RP-SMA-Stecker (Magnetsockel) zu RP-SMA-Buchse (Kabel)

### Kabellänge

- 1m (3,3 Fuß)

### Kabelverlust

- Max. 3dB

### Abmessungen

- Sockel: 91 x 19 x 78mm (3,58 x 0,74 x 3,07 Zoll)
- Kabel: 1m (3,3 Fuß)

### Gewicht

- Sockel + Kabel: 114g (4 Unzen)
- Sockel allein: 71,1 g (2,5 Unzen)

### Betriebstemperatur

- 0° – 55° C (32° – 131° F)

### Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 95 % nicht kondensierend

### Antennensockel

- Magnetischer Antennensockel

### Packungsinhalt

- TEW-LB101



Alle erwähnten Geschwindigkeiten dienen ausschließlich dem Vergleich. Produktspezifikationen, Größe und Form unterliegen unangekündigten Änderungen, und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann von dieser Beschreibung abweichen.

20675 Manhattan Place • Torrance • CA 90501 • USA • T: 1-888-326-6061 • F: 1-310-961-5511 • [intlsales@trendnet.com](mailto:intlsales@trendnet.com) • [www.TRENDnet.com](http://www.TRENDnet.com)

TRENDnet ist ein eingetragenes Warenzeichen. Andere Marken und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beziehen sich auf Produkte von TRENDnet und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für die neuesten Produktinformationen besuchen Sie bitte <http://www.trendnet.com> © Copyright TRENDnet. Alle Rechte vorbehalten. Aktualisiert: 6/23/2021